

## **Консоли для операционных**

**Описание:** Подвесные потолочные консоли. Подвесная потолочная консоль служит для подвода медицинских газов и электропитания. Консоли изготавливаются по спецификации заказчика. Наиболее распространенными являются фиксированные модель, одноплечевые, двухплечевые, моторизированные и двойные модели. Консоли делят на три группы: хирургические консоли имеют выходы кислорода, вакуума, MA4, MA7; анестезиологические консоли имеют выходы кислорода, вакуума MA4, N<sub>2</sub>O, AGGS; консоли общего типа имеют выходы кислорода, вакуума MA4, MA7, N<sub>2</sub>O, AGGS.

**Место установки:** Консоли устанавливаются в операционных, родильных отделениях и реанимационных залах. Консоли крепятся к потолку, каналы подачи электроэнергии и медицинских встроены в потолок, дополнительные аксессуары могут быть подвешены на медицинские рельсы консоли, что создает удобное рабочее пространство для врачей.



**Дополнительно /  
опционально**

**Место для установки** Крепится к потолку с помощью прямой соединительной опоры и может вращаться вокруг своей вертикальной оси на 340 градусов.

**Технические характеристики стандартной консоли (на одного пациента)**

Код продукта	MG-PENx-V-S x: а (Анестезиологический), с (хирургический), d (общего типа)
Название продукта	Консоль стандартная Rijit
Кол-во соединений	1
Максимальный вес аксессуаров	До 300 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	1 шт.
полка с выдвигаемым ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



**Дополнительно /  
опционально**



**Место для установки**

Крепится к потолку с помощью прямой соединительной опоры и может вращаться вокруг своей вертикальной оси на 340 градусов.

**Технические характеристики стандартной консоли (на одного пациента)**

Код продукта	MG-PENx-V-A х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль стандартная Rijit - анестезиологическая
Кол-во соединений	1
Максимальный вес аксессуаров	До 300 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	2 шт.
полка с выдвигаемым ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации

Дополнительно /  
опционально



**Место для установки**

Крепится к потолку, плечо-удлинитель поворачивается на 340 градусов.

**Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-S-S х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная одноплечевая - стандартная
Кол-во соединений	2
Максимальный вес аксессуаров	До 250 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	80-100 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	1 шт.
полка с выдвижным ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



**Дополнительно /  
опционально**



**Место для установки**

Крепится к потолку, плечо-удлинитель поворачивается на 340 градусов.

**Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-S-A х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная одноплечевая - анестезиологическая
Кол-во соединений	2
Максимальный вес аксессуаров	До 250 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	100 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	2 шт.
полка с выдвигаемым ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



**Дополнительно /  
опционально**



**Место для установки**

Крепится к потолку, 3 соединительных узла, плечо-удлинитель поворачивается на 340 градусов.

**Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-D-S х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная двухплечевая - стандартная
Кол-во соединений	3
Максимальный вес аксессуаров	До 150 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	80-100 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	1 шт.
полка с выдвигаемым ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



**Дополнительно /  
опционально**



**Место для установки**


Крепится к потолку, 3 соединительных узла, плечо-удлинитель поворачивается на 340 градусов.

**Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-D-A х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная <i>двуплечевая</i> - стандартная
Кол-во соединений	3
Максимальный вес аксессуаров	До 150 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	80-100 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	2 шт.
полка с выдвигаемым ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



**Дополнительно /  
опционально**

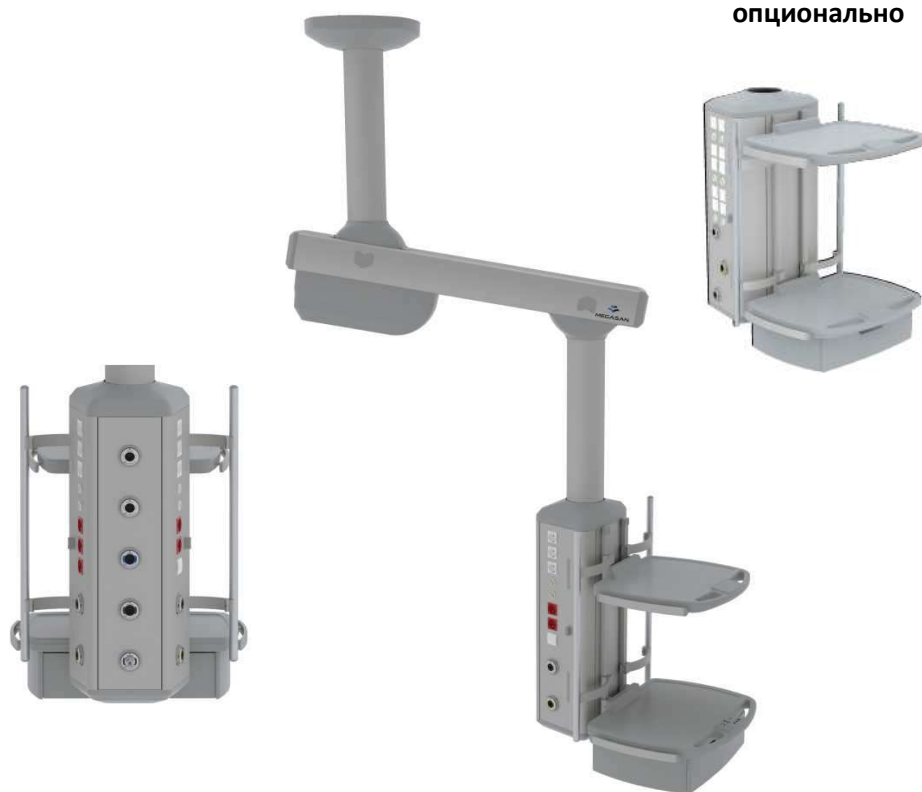

**Место для установки**

Крепится к потолку, два узловых соединения, одно плечо-удлинитель поворачивается на 340 градусов. Плечо перемещается по вертикали на 65 см

**Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-M-S x: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная одноплечевая с электроприводом- стандартная
Кол-во соединений	2
Максимальный вес аксессуаров	До 200 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	120 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	1 шт.
полка с выдвигаемым ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



**Дополнительно /  
опционально**



#### **Место для установки**

Крепится к потолку, два узловых соединения, одно плечо-удлиннитель поворачивается на 340 градусов. Плечо перемещается по вертикали на 65 см

#### **Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-M-A х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная одноплечевая с электроприводом-стандартная
Кол-во соединений	2
Максимальный вес аксессуаров	До 200 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	120 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	2 шт.



**Дополнительно /  
опционально**

**Место для установки**

**Крепится к потолку, плечо-удлиннитель поворачивается на 340 градусов по вертикальной плоскости**

**Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-MD-S х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная двухплечевая с электроприводом- стандартная
Кол-во соединений	3
Максимальный вес аксессуаров	До 150 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	100 см + 120 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	1 шт.
полка с выдвижным ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



**Дополнительно /  
опционально**



**Место для установки**

Крепится к потолку, плечо-удлинитель поворачивается на 340 градусов в вертикальной плоскости

**Технические характеристики**

Код продукта	MG-PENx-MD-A х: а (Анестезиологический), с (хирургический), g (общего типа)
Название продукта	Консоль потолочная двухплечевая с электроприводом-анестезиологическая
Кол-во соединений	3
Максимальный вес аксессуаров	До 150 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	100 см + 120 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	2 шт.
полка с выдвигаемым ящиком	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации



#### Место для установки

Крепится к потолку, плечо-удлиннитель поворачивается на 340 градусов по вертикальной плоскости

#### Технические характеристики

Код продукта	MG-PENA-M-T
Название продукта	Консоль потолочная одноплечевая с электроприводом- устройство для анестезиологического оборудования
Кол-во соединений	2
Максимальный вес аксессуаров	До 200 кг
газ	Определяется совместно с заказчиком
Электротехническое оборудование	8 электрических розетки, узел заземления - 4 шт.
Допустимые температуры	(+10) – (+45) С°
Источник питания	220 В 50 Гц
Длина горизонтального плеча	100 см + 120 см
система управления кабелями	есть
Рассеянное освещение	есть
Простота обслуживания	Да
Символьная и цветовая маркировка тормозной системы со светодиодом	есть
Материал конструкции	Экструдированный алюминиевый профиль, ПК АБС-пластик
штатив	2 шт. (Ø25mm)
Код цвета алюминиевых частей	В таблице цветов RAL 9016
Код цвета пластиковых частей	В таблице цветов RAL 7035
Подставка для монитора	1 шт.
Аксессуары (доп.)	Розетки медицинских газов, штатив для внутривенных вливаний, корзина для инструментов, банка для аспирации